

## 端末機をタッチして会員登録をします

## ① ケータイをタッチ




ケータイを開いて端末機にタッチすると端末機から「♪ピロリン」という音が出ます。ケータイが音を読み取り、空メール送信ページへ接続します。

## ② 空メール送信ページ



メール送信を選んでください。

## ③ 空メールを送信



立ち上がったメールを何も入力せずに送信してください。

件名を変更すると正しく登録されませんので件名はそのまま送信してください。

## ④ 返信メールのURLをクリック



メールが返ってくると本文中に会員登録に進むためのURLが挿入されますので、こちらをクリックします。


返信がない場合はドメイン設定と考えられます。この裏面の「ドメイン指定受信の方法にてドメインの指定を行ってください。

## ⑤ 利用規約に同意



利用規約に同意していただきます。同意できない場合は会員登録に進むことができません。

## ⑥ アンケート回答



アンケートに回答してください。

## ⑧ スタンプ付与




会員登録が完了するとスタンプ付与ページに進みます。このページまで来ると登録が完了となります。

必ずこのページまで進んでください。進まない場合スタンプが付きません。

## 【タッチをしてもケータイが反応しない場合は…】

FeliCaロック（ICカードロック）の可能性があります。以下の手順でロックを解除してください。

【メニュー】→【設定】→【セキュリティ/ロック】→【ICカードロック】→【OFF】を選択

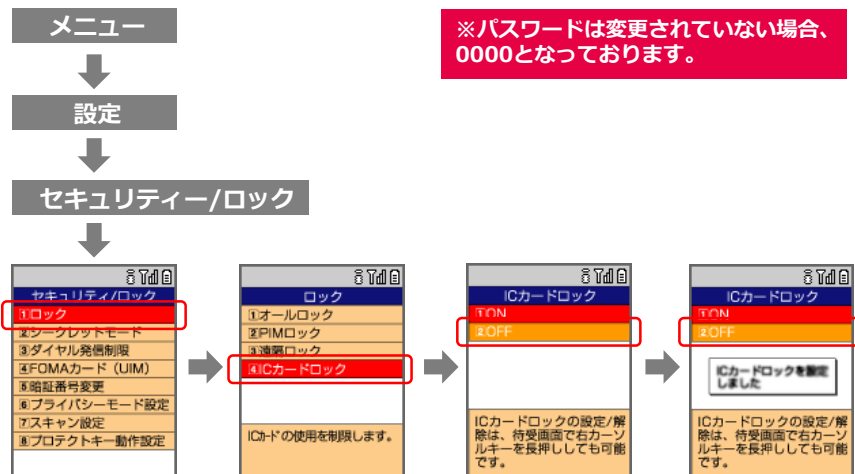

※パスワードは変更されていない場合、0000となっております。

①ロックを選びます。

④ICカードロックを選びます。

②OFFを選びます。

解除完了です。

設定例は一例です。機種によってメニューの呼称や手順が異なる場合があります。


## 設定コーナー

① Menu


② お客様サポート

③ 各種設定


④ メール設定

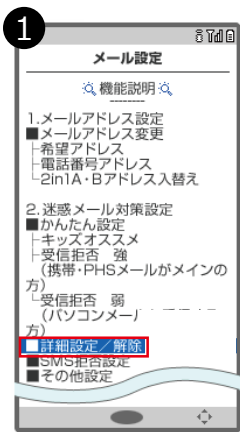


「メール設定」画面にて、「メール受信設定」の『迷惑メール対策設定』の「詳細設定/解除」をクリックします。

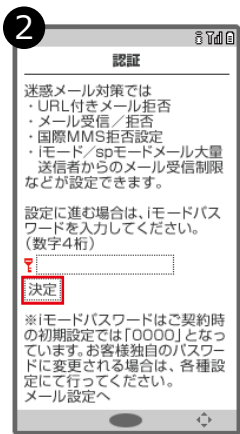



「認証」画面が表示されます。設定されているiモードパスワード（数字4桁）を入力し、「決定」をクリックします。なお、iモードパスワードは、ご契約時は「0000」と設定されています。

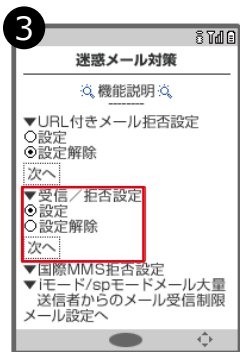

「受信/拒否設定」で「設定」にチェックが入っていることを確認し、「次へ」をクリックします。

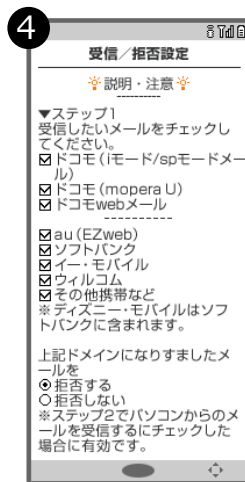

受信したいメールのドメインまたはアドレスを、個別に登録します。画面を下にスクロールさせ、『▼ステップ4』の「受信設定」をクリックします。

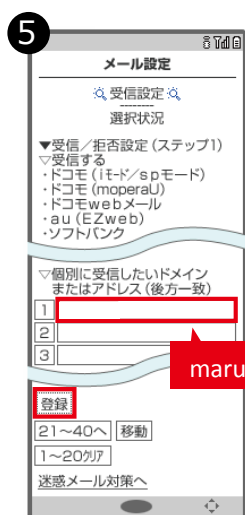

『▼個別に受信したいドメインまたはアドレス』の入力欄に「marumoba.com」を入力した後、「登録」ボタンをクリックします。以上で設定完了です。